

## KEMDOSERINGSPUMP FÖR FOSFORFÄLLNING

för ökad fosforreduktion till markbädd, infiltration eller reningsverk.

Fosforreduktionen effektiveras genom kemikaliepumpen, varifrån fällningskemikalien doseras i avloppsröret från huset och den fällning som bildas sjunker ner till botten i slamavskiljaren. Vid slamtömning sugs sedimenterad fosfor upp.

Kemikaliepumpen installeras inomhus.

**LARM-funktion** när 10% av kemikalien är kvar i dunken, larmar pumpen automatiskt.

Som fällningskemikalie används polyaluminiumklorid.

Genomsnittsförbrukningen för 1 person är 10 liter/år.

Ej lämplig för järnrör.

Välj en lämplig plats för enheten, t.ex. under diskhon eller i huset tekniska utrymme.

**OBS:** Placering skall vara där vatten används kontinuerligt t.ex. köket eller toaletten.

Pumpen är fäst direkt på behållaren genom att ersätta kemikaliedunkens lock.

Stel vakumslang går inuti dunken och en flexibel slang ska monteras till avloppsröret.


Installation: Hålet (Ø 9 mm) borraras efter vattenlåset och sätt anslutningsgummit och slang på plats.

### Teknisk info

Effekt 12 W (Watt)

Spänning 24 VDC (Volt)

Transformator 230V / 24 VDC

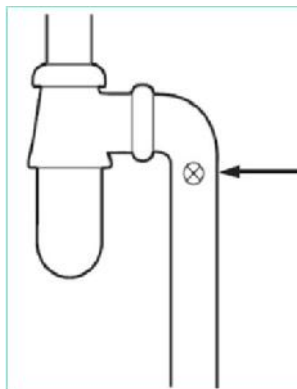

IISI- MINIRENINGSVERK INNEHÅLLER KEMDOSERINGSENHET  
TILL MARKBÄDD ELLER INFILTRATION SÄLJES KEMPUMP SEPARAT



[www.greenrock.fi](http://www.greenrock.fi)

[info@greenrock.fi](mailto:info@greenrock.fi)